


alle Massangaben in cm

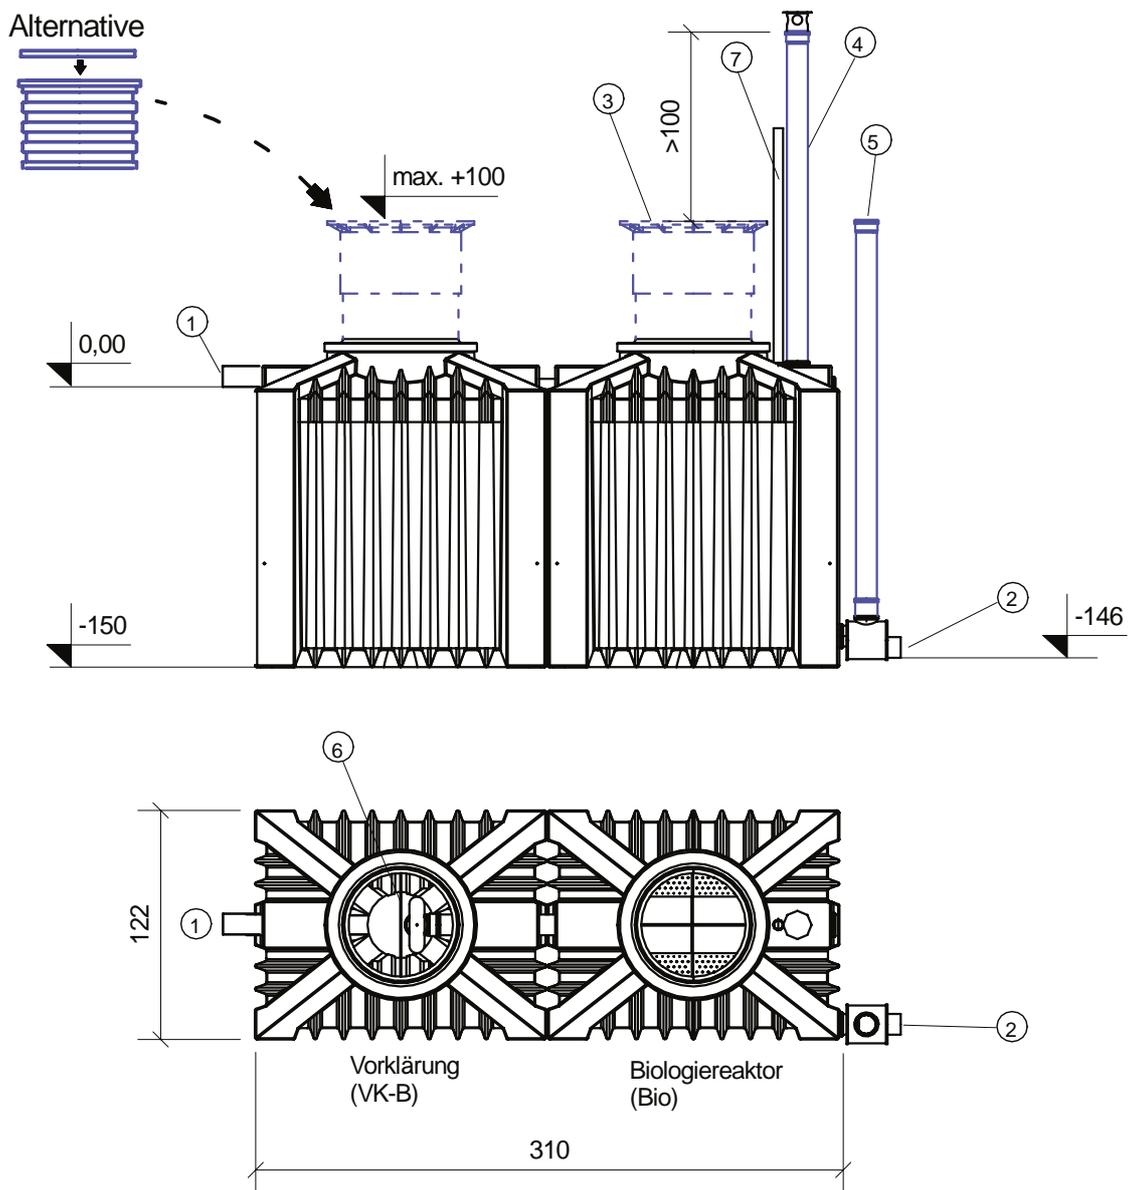

1. Zulauf DN100 (Mat. KG/PE)
2. Ablauf Freispiegel DN 100 (Mat. KG/PE)
3. Belüfteter Deckel (Mat. PE)
4. Belüftungsrohr DN100 (Mat. KG / PE)  
Wenn das Belüftungsrohr im Boden seitlich verzogen wird, immer mit Gefälle zur Anlage !!!
5. Probennahmeschacht DN100 (Mat. KG / PE)
6. Trennwand (Mat. PE)
7. Alarmgeber (Anzeige für Wasserrückstau)

Material für Behälter: PE

Alle blau markierten Komponenten sind bauseits zu stellen oder als Option erhältlich.

Baureihe 4 EW  
Ablauf im freien Gefälle

www.clearfox.info

**ClearFox**<sup>®</sup>  
[... be clever ]

Kleinkläranlage ClearFox nature  
Ablaufklasse C

Datei:Zeichnung\_ClearFox nature 4 EW\_03.03.2012

M1:40

Datum: 03.03.2012

DIN A4

gez.: rpo