
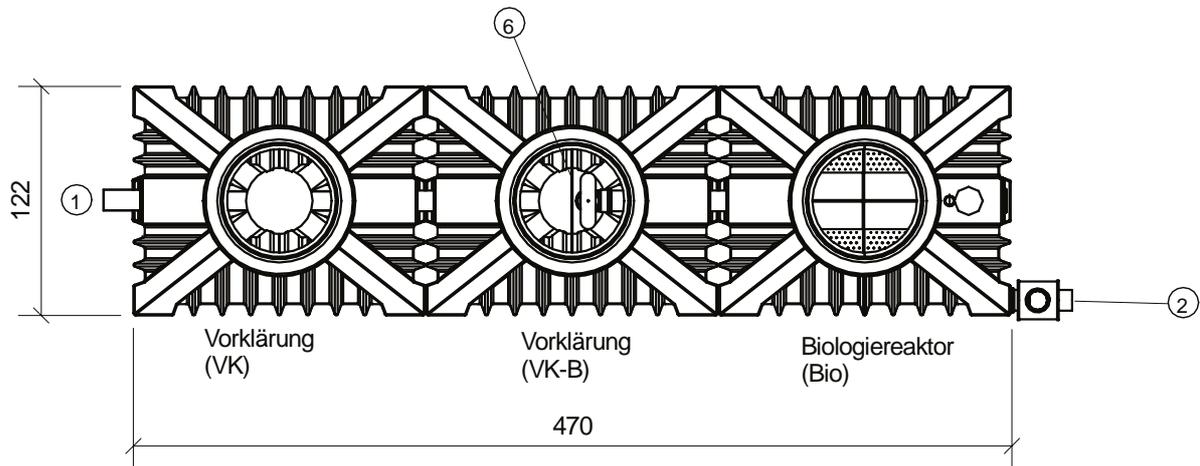


alle Massangaben in cm

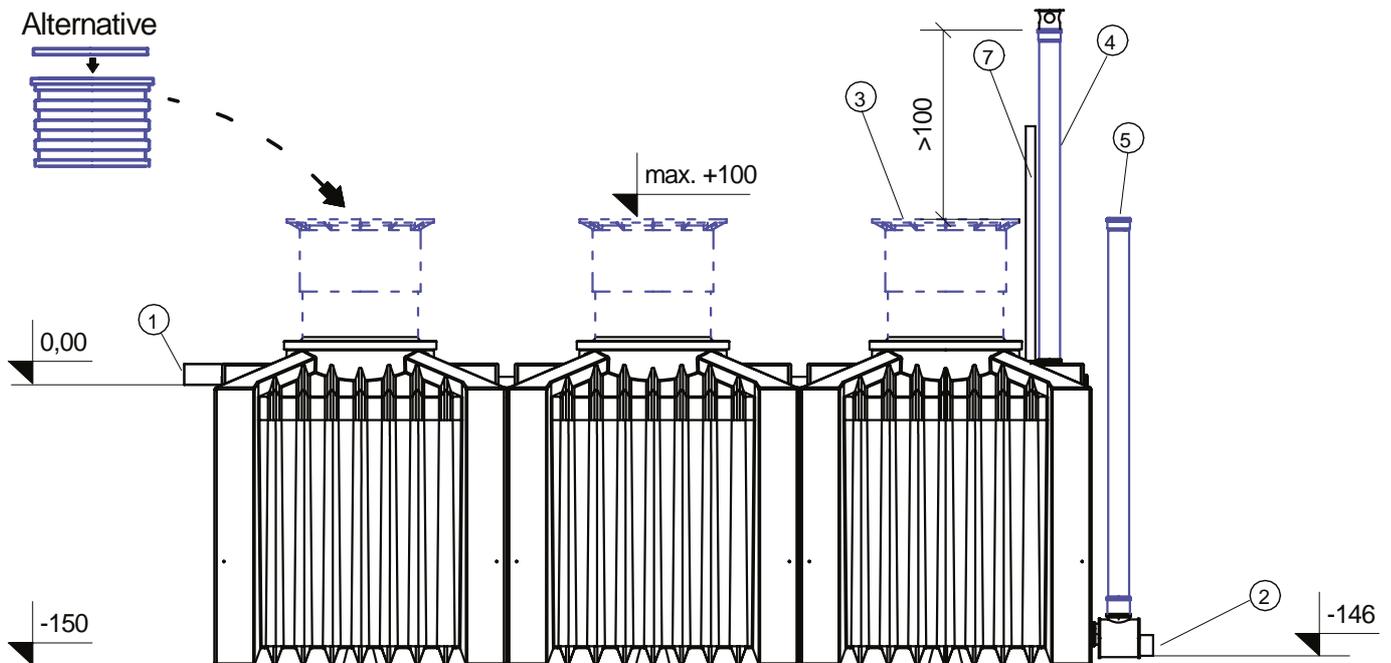

1. Zulauf DN100 (Mat. KG/PE)
2. Ablauf Freispiegel DN 100 (Mat. KG/PE)
3. Belüfteter Deckel (Mat. PE)
4. Belüftungsrohr DN100 (Mat. KG / PE)
Wenn das Belüftungsrohr im Boden seitlich verzogen wird, immer mit Gefälle zur Anlage !!!
5. Probennahmeschacht DN100 (Mat. KG / PE)
6. Trennwand (Mat. PE)
7. Alarmgeber (Anzeige für Wasserrückstau)

Material für Behälter: PE

Alle blau markierten Komponenten sind bauseits zu stellen oder als Option erhältlich.

Baureihe 8 EW
Ablauf im freien Gefälle

www.clearfox.info

ClearFox[®]
[... be clever]

Kleinkläranlage ClearFox nature
Ablaufklasse C

Datei:Zeichnung_ClearFox nature 8 EW_03.2012

M1:40

Datum: 03.03.2012

DIN A4

gez.: rpo